


Kära kunder,

vi gör alltid vårt bästa för att möta era förväntningar och skapa ett lyckat långsiktigt samarbete genom att ta hänsyn till kommentarer från er och era kunder. Vi får därför presentera våra produktnyheter som gör det lättare att använda våra automater.


» Lådor för små produkter tillgängliga i tre olika bredder.

En utmärkt lösning för små produkter såsom skruvar, muttrar osv. Lådorna förhindrar att produkterna faller ut då trumman roterar och gör det lättare att ta ut dem ur automaten.



» Gummibricka som skyddar produkter från repor

Brickan är flexibel och skyddar produkter mot skador vid uttag, i synnerhet vid återlämning och lastning. Då brickan är mjuk kan produkter placeras i maskinen utan att de utsätts för repor. Utskärningar i svampdelen gör att brickan ligger tätt an mot ytan.



» Skyddsräcken som skyddar automaten mot skador exempelvis till följd av slag mot en gaffeltruck

Dessa räcken håller avstånd mellan fordon och automaten så att den inte utsätts för mekaniska skador och repor. Du kan beställa den i valfri färg via Kundpanelen.

Är du intresserad får du gärna maila eller ringa:

ASD SYSTEMS


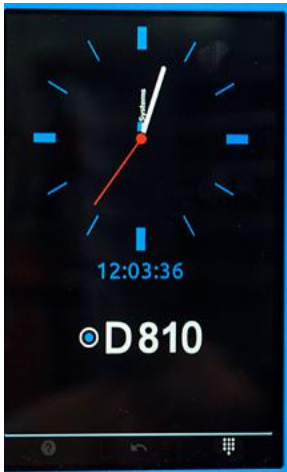
kontakt@asdsystems.pl

+48 33 444 000 1

www.asdsystems.eu



» DE VIKTIGASTE SKILLNADERNA MELLAN PRO OCH BASIC VERSIONEN

	BASIC Versionen	PRO Versionen
Egenskaper	<p>Detta är en proprietär programvara, det populäraste alternativet för automater. Uppfyller 95% kundkrav. Utför enkla återlämningar.</p> 	<p>Detta är en öppen programvara utrustad med en intelligent funktion för verktygsutlåning och en pekskärm.</p> 
Skärm	7" pekskärm med 15 knappar	10" pekskärm
Återlämningar	Enkla återlämningar av verktyg/ Materialåterlämning utförs av operatören. Utan möjlighet att markera dess status (etiketter)	<p>Förenklade återlämningar med hjälp av etiketter med verktygs-/materialstatus.</p> <p>Spårning - möjlighet att markera verktyg/material och definiera hur dessa ska användas med hjälp av en räknare för användningstillfällen, bäst-före-datum och användbarhetsgrad (%).</p> <p>Möjlighet att utföra en återlämning åt någon annan eller efter chefs samtycke.</p>
Tilldelning av prioriteringsgrader för utlämningar	x	För begagnade verktyg
Automatiska meddelanden	x	Vid tilldelning av etikett
Smart utlämning	x	Smart utlämning av förbrukade verktyg

VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT D810

» REKORDSTOR VOLYM VID SMÅ DIMENSIONER

Automaten D810 är en självbetjäningssmaskin avsedd för automatisk utlämning av 810 olika produkter. Dess konstruktion bygger på en roterande trumma som möjliggör förvaring av väldigt många olika artiklar på en liten yta. Maskinen är lätt att använda då den är utrustad med en skärm med 15 knappar i basic-versionen eller en pekskärm i premium-versionen. Tack vare det patenterade systemet för skanning av fack kan du snabbt och enkelt ladda produkter. Det finns möjlighet att koppla en streckodläsare och en extra automat utan användarpanel till automaten D810.

JUSTERING AV PRODUKTFACK

Då facken kan justeras i bredd och höjd i 9 olika konfigurationer finns det plats för väldigt många produkter i automaten. Hyllorna kan ha olika höjder. Du kan enkelt ändra inställningar och anpassa automaten till dina aktuella behov.

3 METODER FÖR PLACERING AV PRODUKTER

1 Den första metoden går ut på att du öppnar dörren för att placera in produkter. Denna metod fungerar utmärkt om du behöver komplettera stora mängder av produkter av samma typ.

2 Artiklar av olika typer kan placeras genom luckorna i automatsdörren.

3 Den tredje metoden går ut på att använda det innovativa systemet för skanning av trumman som automatiskt detekterar ställen där produkter placerats. På så sätt sparar du på tid.



Automaten finns tillgänglig med eller utan användarpanel

TEKNISKA PARAMETRAR

Höjd [mm]	1915
Bredd [mm]	805
Djup [mm]	790

KAPACITET [FACK / HYLLOR AV SAMMA TYP]


50 × 80 mm	810
75 × 80 mm	540
50 × 170 mm	405
150 × 80 mm lub 75 × 170 mm lub 50 × 270 mm	270
75 × 270 mm	180
150 × 170 mm	135
150 × 270 mm	90

ÖVRIGA

Arbetstemperatur [°C]	5 - 40
Vikt [kg]	400
Strömförbrukning [Watt]	standby-läge: 15 / varuutlämning: 100
Spänning [V]	230 / 1 A

Maximal tillåten belastning vid grundläggande trumkonfiguration [kg]

324



DIMENSIONER I MM	ANTAL FACK	A	B	C	D
	810	80	50	275	10
	540	80	75	275	15
	270	80	150	275	30
	405	170	50	275	10
	270	170	75	275	15
	135	170	150	275	30
	270	270	50	275	10
	180	270	75	275	15
	90	270	150	275	30

VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT D1080

» UNIVERSELL VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT



Automaten finns tillgänglig med eller utan användarpanel

Automaten D1080 är en självbetjäningssmaskin avsedd för automatisk utlämning av 1080 olika produkter. Dess konstruktion bygger på en roterande trumma som möjliggör förvaring av väldigt många olika artiklar på en liten yta. Maskinen är utrustad med en intuitiv skärm med 15 knappar. Tack vare det patenterade systemet för skanning av fack kan du snabbt och enkelt ladda produkter. Det finns möjlighet att koppla en streckkodsläsare och en extra automat utan användarpanel till automaten D810.

JUSTERING AV PRODUKTFACK

Då facken kan justeras i bredd och höjd i 9 olika konfigurationer finns det plats för väldigt många produkter i automaten. Hyllorna kan ha olika höjder. Du kan enkelt ändra inställningar och anpassa automaten till dina aktuella behov.

3 METODER FÖR PLACERING AV PRODUKTER

- 1** Den första metoden går ut på att du öppnar dörren för att placera in produkter. Denna metod fungerar utmärkt om du behöver komplettera stora mängder av produkter av samma typ
- 2** Artiklar av olika typer kan placeras genom luckorna i automatsdörren.
- 3** Den tredje metoden går ut på att använda det innovativa systemet för skanning av trumman som automatiskt detekterar ställen där produkter placerats. På så sätt sparar du på tid.

TEKNISKA PARAMETRAR

Höjd [mm]	1915
Bredd [mm]	1110
Djup [mm]	1092

KAPACITET [FACK / HYLLOR AV SAMMA TYP]


240 × 160 mm	120
160 × 160 mm	180
240 × 80 mm	240
240 × 53 mm lub 160 × 80 mm lub 80 × 160 mm	360
160 × 53 mm	540
80 × 80 mm	720
53 × 80 mm	1080

ÖVRIGA

Arbetstemperatur [°C]	5 - 40
Vikt [kg]	750
Strömförbrukning [Watt]	standby-läge: 15 / varuutlämning: 100
Spänning [V]	230 / 1 A

Maximal tillåten belastning vid grundläggande trumkonfiguration [kg]

185



DIMENSIONER I MM	ANTAL FACK	A	B	C	D
	1080	80	53	437	7
	720	80	80	437	11
	360	80	160	437	23
	540	160	53	437	7
	360	160	80	437	11
	180	160	160	437	23
	360	240	53	437	7
	240	240	80	437	11
	120	240	160	437	23

VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT L40

» MÅNGFUNKTIONELL AUTOMAT AVSEDD FÖR UTLÄMNING AV PRODUKTER MED STORA DIMENSIONER

Självbetjäningautomaten L40 möjliggör automatisk utlämning av upp till 40 olika produkter. Tack vare den kvadratformade konstruktionen kan artiklar med stora dimensioner placeras i automaten. De specialtillverkade hålen är avsedda för att montera in en 230V installation som kan försörja produkterna med ström. Automaten kan enkelt styras med en skärm med 15 knappar. Det finns möjlighet att koppla en streckkodläsare och andra tillgängliga automater till maskinen. Automaten L40S lämpar sig utmärkt som extra enhet till automater D540, D1080, S1610 eller D810.

JUSTERING AV PRODUKTFACK

Hyllorna kan justeras i höjd och finns i 4 storlekar. Det finns möjlighet att placera upp till 40 produkter i automaten samtidigt. Du kan enkelt ändra inställningar och anpassa automaten till dina aktuella behov.



Automaten finns tillgänglig med eller utan användarpanel

TEKNISKA PARAMETRAR

Höjd [mm]	1940
Bredd [mm]	1020
Djup [mm]	600

ANTAL HYLLOR AV SAMMA TYP	MED ELLER UTAN	ANVÄNDARPANEL
80 × 295 mm	35	40
170 × 400 mm + 80 × 400 mm	17 + 1	20
260 × 400 mm + 80 × 400 mm	10 + 5	12 + 4
350 × 400 mm + 80 × 400 mm	7 + 3	10

ÖVRIGT

Arbetstemperatur [°C] 5 - 40

Vikt [kg] 200 200

Strömförbrukning [Watt] 15

Strömförbrukning [V] 230 / 1 A

Maximal belastning [kg] 25

MÅTT I MM	A	B	C
	80	400	585
	170	400	585
	260	400	585
	350	400	585



VARUUTLÄMNINGSAUTOMAT S1610

» SPIRALAUTOMAT FÖR OVANLIGA LÖSNINGAR



Automaten S1610 är en självbetjäningssmaskin avsedd för automatisk utlämning av 70 olika produkttyper. Konstruktioner bygger på fjädrar som möjliggör förvaring av väldigt många olika produkter på en liten yta. Maskinen är utrustad med en intuitiv skärm med 15 knappar. Produkter lastas in snabbt och enkelt. Det finns möjlighet att koppla en streckodläsare och en extra automat utan användarpanel till automaten S1610.

OLIKA TYPER AV FJÄDRAR FÖR PRODUKTER

Då det finns möjlighet att använda flera olika typer av fjädrar med upp till 5 olika rörelselängder finns det plats för väldigt många produkter i automaten. Vi kan montera upp till 7 hyllor med 10 fjädrar var. Två fjädrar kan kopplas ihop vid förvaring av större produkter. Fjädrarna kan konfigureras på oändligt många sätt. Det kan finnas enkla och dubbla fjädrar i olika storlekar på samma hylla. Du kan enkelt ändra inställningar och anpassa automaten till dina aktuella behov.

Automaten finns tillgänglig med eller utan användarpanel

TEKNISKA PARAMETRAR


Höjd [mm]	1915
Bredd [mm]	900
Djup [mm]	895

KAPACITET [SPIRALER AV SAMMA TYP]

7	490
8	560
10	700
17	1190
23	1610

ÖVRIGT

Arbetstemperatur [°C]	5 - 40
Vikt [kg]	350
Strömförbrukning [Watt]	standby-läge: 12 / varuutlämning: 25
Spänning [V]	230 / 1 A
Maximal belastning	25



FJÄDERTYPER

FJÄDERTYPER

vänster, höger	7
vänster, höger	8
vänster, höger	10
vänster, höger	17
vänster, höger	23

» IDS - INTEGRERAT UTLÄMNINGSSYSTEM

Vår varuutlämningsautomat är utrustad med vår egen programvara IDS (Integrated Distribution System). Detta verktyg möjliggör snabb datahantering och kommunikation mellan servern och de olika maskinerna. Med hjälp av en webbläsare kan IDS-appen visa detaljerade uppgifter om uttag och aktuella lagerstatusar på din enhet. Den är anpassad till våra kunders individuella behov och används inom olika branscher. Programvaran och automaten möjliggör maximal kontroll över artikelförbrukningen på produktionsföretag. Detta bidrar till ökad arbetskvalitet på inköps-, tillverknings-, arbetsmiljö-, kontrollavdelningar, samt på lagret och hos personalen.

MED IDS-APPEN KAN DU

hantera olika produkter, produktkategorier, företag och distributörer, anställda, RFID-kort, systemanvändare och maskiner,

hantera olika produkter, produktkategorier, företag och distributörer, anställda, RFID-kort, systemanvändare och maskiner,

ha kontinuerlig kontroll över lagerstatusar,

automatiskt skicka över information om systemets status till utvalda personer

SYSTEMKRAV:

- PHP,
- DNS,
- SMTP,
- IMAP,
- PHP-FPM,
- Redis,
- ionCube,
- Certifikat (kunden tillhandahåller egna certifikat eller köper dem)

LICENS:

- IDS-licens för användning av 50 automater + användarpanel,
- Månadsabonnemang (första året gratis, efter det månadsavgifter dvs.: pris * antalet automater)

SERVER:

- IDS-licens för användning av 50 automater + användarpanel,
- Månadsabonnemang (första året gratis, efter det månadsavgifter dvs.: pris * antalet automater)

OPERATIVSYSTEM:

- Linux (Gentoo, Funtoo, CentOS, Debian),
- Windows